

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Date de Création : 17/05/06 Date : 10/04/26 Révision n°6	Page 1/16 Annexes (2)
Destinataires communs gérés : Naphtachimie/APPRYL	Type de document : CONSIGNE HYGIENE		
Version informatique : Disponible sur Intranet	TITRE : PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION A L'AMIANTE CADRE GÉNÉRAL / RÈGLES DU PROCESSUS TRAVAUX DE MAINTENANCE COURANTE		

Objet / Champ d'application :

Cette procédure définit les actions nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires ainsi que les mesures générales de prévention du risque d'exposition à l'amiante, dont les dangers sont précisés en annexe 1. La prévention du risque amiante s'articule selon la démarche générale de prévention, comme pour les autres risques professionnels.

Elle s'applique à toutes les activités mettant en œuvre des produits ou matériaux contenant de l'amiante et pouvant émettre des fibres d'amiante.

Elle concerne le personnel des sociétés NAPHTACHIMIE, et APPRYL, ainsi que celui des entreprises extérieures travaillant sur le site de Lavéra.

Date de révision	N° rév	Nature et motif des 5 dernières révisions
08/08/12	2	Mise à jour consigne suite à évolution règlementaire
15/05/14	3	Mise à jour de la consigne –intégration FCR
17/03/21	4	Mise à jour de la consigne suite à l'évolution règlementaire et du besoin de l'entreprise en matière de travaux de maintenance. Annulation des consignes H1-01-B et H1-01-C associées.
04/06/25	5	Refonte de la consigne
10/04/26	6	Evolutions suite courrier injonction CARSAT

Rédigée ou révisée par (fonction) :	Signature :
Resp HS. Central NC	Visa informatique

Vérifiée et approuvée par (fonction) :	Signature :
Responsable cellule amiante	Visa informatique
Directrice HSEQI	Visa informatique
Resp. HSEQ APPRYL	Visa informatique

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Date : 10/04/2026	Page 2/16
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------

SOMMAIRE

1. DEFINITIONS / ABREVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3
3. DESCRIPTION DU PROCESSUS.....	3
3.1. Informations générales et dangers liés à l'amiante.....	3
3.2. Identification du danger	3
3.2.1. Repérage Amiante des bâtiments hors travaux (DTA)	3
3.2.2. Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT).....	4
3.2.3. Repérage Amiante Avant Destruction (RAAD)	5
3.2.4. Analyses de matériaux et atmosphériques.....	5
3.3. Evaluation et maîtrise du risque.....	5
4. ORGANISATION ET RESPONSABILITES	6
4.1. Rôles, principales responsabilités, formations	6
4.2. Documentation amiante	7
4.2.1. DTA et actions correctives	7
4.2.2. RAAT et autres documents (RAAD, PCF travaux, plans de platinage...).....	8
4.3. Processus travaux	8
4.3.1. Levée de doute amiante	8
4.3.1.1. Activités programmées de maintenance ou travaux neufs	8
4.3.1.2. Activités de maintenance corrective* ou travaux d'urgence	10
4.3.1.3. Exemptions au RAAT	11
4.3.2. Phase réalisation	11
4.3.3. Découverte fortuite de MPCA.....	11
4.3.4. Fin des travaux et gestion des déchets	12
4.4. Spécificité des activités de nettoyage des dalles vinyle amiante (DVA)	12
ANNEXE 1 – DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	13
ANNEXE 2 – INFORMATIONS GENERALES ET DANGERS LIES A L'AMIANTE	14

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Date : 10/04/2026	Page 3/16
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------

1. DEFINITIONS / ABREVIATIONS

AC1 : Action Corrective de 1^{er} niveau
 AC2 : Action Corrective de 2nd niveau
 APR : Appareil de Protection Respiratoire
 ARI : Appareil Respiratoire Isolant
 CMR : Cancérigène Mutagène Reprotoxique
 COFRAC : Comité Français d'Accréditation
 DTA : Dossier Technique Amiante
 DVA : Dalles Vinyle Amiante
 DGT : Direction Générale du Travail
 EPI : Equipement de Protection Individuelle
 FEB : Fiche d'Expression des Besoins
 HSE : Hygiène Sécurité Environnement
 MPC : Moyens de Protection Collective
 MPCA : Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante
 RAAD : Repérage Amiante Avant Démolition
 RAAT : Repérage Amiante Avant Travaux
 SS3 : Sous-Section 3
 SS4 : Sous-Section 4
 VA : Ventilation Assistée
 VLEP : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

Voir annexe 1

3. DESCRIPTION DU PROCESSUS

3.1. Informations générales et dangers liés à l'amiante

Voir annexe 2.

3.2. Identification du danger

Le risque amiante devra être considéré dès lors que le danger est présent et que des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA) sont identifiés.

La réglementation prévoit plusieurs cas d'identification ou de repérage des MPCA.

3.2.1. Repérage Amiante [des bâtiments](#) hors travaux (DTA)

En application du Code de la Santé Publique (décret du 3 juin 2011), et pour tous les bâtiments et locaux dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, le service HS central, [en lien avec les services généraux](#), devra faire rechercher par un opérateur de repérage les MPCA suivants :

- Matériaux et produits de la liste A (flocages, calorifugeages, faux plafonds),
- Matériaux et produits de la liste B – liste limitative de matériaux ou produits accessibles sans contrôle destructif ni démontage (visibles et accessibles).

L'objectif est de protéger toute personne résidant, circulant ou travaillant dans les immeubles bâtis dans lesquels des MPCA sont présents.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Page 4/16
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------

A la suite de ce diagnostic, l'opérateur de repérage réalise le Dossier Technique Amiante (DTA) qui comprend les informations et documents suivants :

- Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante,
- La date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques de l'état de conservation, les travaux de retrait ou de confinement envisagés et les mesures conservatoires mises en œuvre,
- Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits (procédures d'intervention, de surveillance, de travaux, etc.),
- Une fiche récapitulative.

Pour les matériaux de la liste A : en fonction du résultat du diagnostic obtenu, le service HS central, [en lien avec les services généraux](#), procède :

- Soit à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits, dans un délai maximal de trois ans, [via un organisme de repérage agréé](#)
- Soit à une surveillance du niveau d'empoussièrément, [via un organisme de repérage agréé ou un laboratoire COFRAC](#)
- Soit à des travaux de retrait ou de confinement de l'amiante, dans un délai maximal de trois ans (sauf dérogation).

Pour les mesures d'empoussièrément :

- Si le niveau d'empoussièrément est < 5 f/l : [le service HS central](#) doit faire contrôler tous les 3 ans (délai maximal) l'état de conservation des matériaux,
- Si le niveau d'empoussièrément est > 5 f/l : [le service HS central, en lien avec les services généraux](#), doit mettre en place des mesures conservatoires et effectuer des travaux de retrait ou d'encapsulage dans un délai de 36 mois à compter de la date de remise des résultats. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires doivent être mises en œuvre pour réduire l'exposition des occupants à un niveau < 5 f/l.

Pour les matériaux de la liste B : en fonction du résultat du diagnostic obtenu, [le service HS central, en lien avec les services généraux](#), applique les mesures de gestion recommandées dans le rapport de repérage, à savoir :

- Une Evaluation Périodique (EP),
- Une Action Corrective de 1er niveau (AC1) – remise en état limitée au remplacement, recouvrement ou protection des éléments dégradés,
- Une Action Corrective de 2nd niveau (AC2) – mesures conservatoires pouvant aller jusqu'à la condamnation de l'usage des locaux.


[Le service HS central pour NC et le service maintenance pour APPRYL doivent s'assurer de l'identification sur le terrain des MCA repérés.](#)

3.2.2. Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT)

En cas de travaux, le repérage amiante servant à la constitution du DTA est insuffisant et doit être complété par un Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT). Le Code du Travail prévoit une obligation explicite de rechercher la présence d'amiante préalablement à toute intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles d'exposer des travailleurs à l'amiante (décret du 9 mai 2017).

Cela englobe les immeubles bâtis (dont les bureaux), mais également les installations industrielles, les équipements de laboratoire, les équipements industriels, etc.

Sept typologies d'équipements ou matériaux existent – un référentiel réglementaire pour le repérage existe pour chacun d'eux.

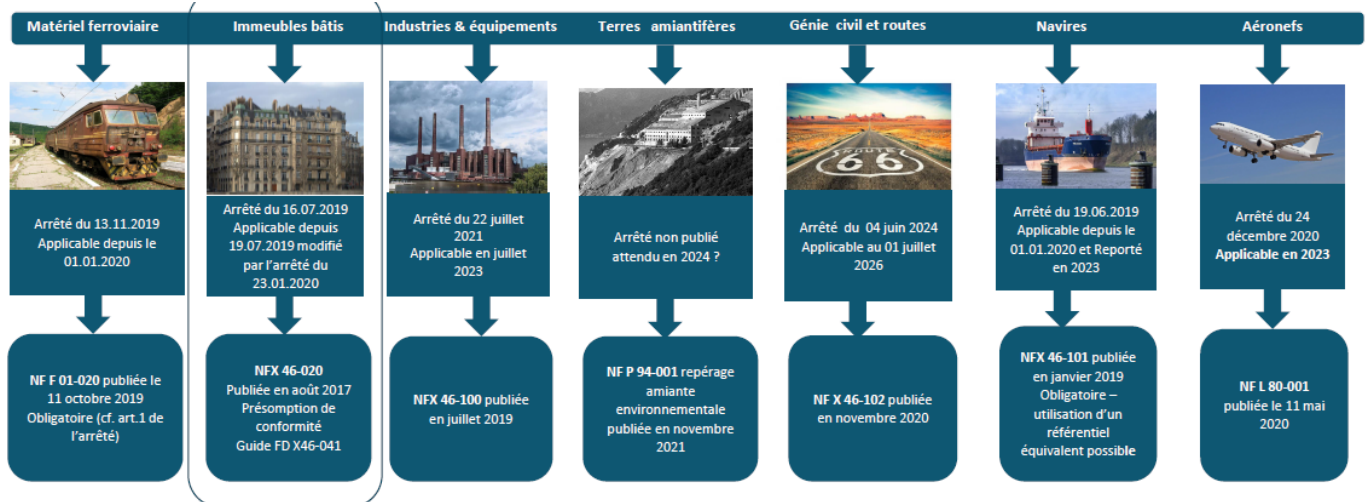

NB :

- Pour Naphtachimie, les RAAT sont mis à disposition dans AVANTEAM pour Naphtachimie
- Pour APPRYL, les RAAT sont mis à disposition dans le répertoire suivant : W:\FRIB\LAVP\\$\DATA\DPT-APPRYL-MAINTENANCE\26 - SUIVI REGLEMENTAIRE\AMIANTE

3.2.3. Repérage Amiante Avant Destruction (RAAD)

Depuis le 1er janvier 2002, le Repérage Amiante Avant Démolition (RAAD) est obligatoire pour tous les bâtiments, locaux et unités dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Ce rapport de repérage des matériaux de la liste P C doit être communiqué à l'entreprise responsable de la démolition avec une trace écrite.

Les RAAD sont mis à disposition dans les répertoires mentionnés précédemment.

3.2.4. Analyses de matériaux et atmosphériques

Pour l'analyse des matériaux : les prélèvements seront effectués par un opérateur de repérage compétent et indépendant ([organisme sélectionné par la cellule amiante](#)). Les analyses seront réalisées par un organisme accrédité COFRAC et les rapports d'analyses intégrés dans les rapports de repérage.

Pour les analyses atmosphériques : la stratégie d'échantillonnage, les prélèvements et les analyses seront réalisés par un organisme accrédité, [sous pilotage du service HS central ou de la cellule amiante](#).

3.3. Evaluation et maîtrise du risque

La maîtrise du risque a pour but de réduire aussi bas que techniquement possible l'exposition des salariés au risque d'inhalation de fibres d'amiante. De nombreux leviers existent pour rechercher cette finalité.

- Sélection d'une entreprise compétente
- Définition d'un processus (techniques et modes opératoires utilisés compte-tenu des caractéristiques des matériaux concernés) avec :
 - ➔ Choix d'une méthode la moins émissive possible et estimation d'un niveau d'empoussièrement
 - ➔ Choix des Moyens de Protection Collective (MPC) – arrêté du 8 avril 2013

Selon l'évaluation des risques, les MPC utilisés lors du traitement de l'amiante peuvent être :

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Date : 10/04/2026	Page 6/16
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------

- L'aspiration des poussières à la source,
- La sédimentation continue des poussières en suspension dans l'air,
- La réduction de l'empoussièrement par imprégnation locale des matériaux,
- Le confinement de la zone de travaux par une enveloppe étanche à l'air et à l'eau et mise en dépression de la zone.

➔ Choix des Equipements de Protection Individuelle (EPI) – arrêté du 7 mars 2013

○ Protection respiratoire

Ces équipements sont employés afin que la concentration moyenne en fibres inhalées par un travailleur ne dépasse pas la VLEP.

Selon les niveaux d'empoussièrement déterminés lors de l'évaluation des risques, plusieurs appareils de protection respiratoire (APR) utilisés pour travailler sur des MPCA sont envisageables :

- ½ masque FFP3
- ½ masque avec filtre P3
- Masque complet avec filtre P3
- ½ masque VA TM2P
- Cagoule ou casque VA TH3P
- Masque complet VA TM3P
- Tenue étanche ventilée par VA
- Adduction d'air à débit constant
- Combinaison ventilée
- ARI

○ Autres EPI

- Les combinaisons de travail doivent être étanches aux particules (catégorie III, type 5 ou 6), et jetables ou décontaminables. Elles comportent une capuche, et sont fermées au cou, aux chevilles et aux poignets. Les coutures sont recouvertes ou soudées. Des sous-vêtements jetables doivent être portés.
- Les bottes (ou sur bottes + chaussures de sécurité) doivent être étanches aux particules et jetables ou décontaminables.
- Les gants doivent être étanches (EN374) et adaptés à la nature des travaux (gants cuir doublés latex, utilisation de sur-gants en cuir, etc.).

➔ Formation du personnel

➔ Gestion des déchets

4. ORGANISATION ET RESPONSABILITES

4.1. Rôles, principales responsabilités, formations

Service HS Central

Le responsable du service HS central est en charge du suivi de la réglementation Amiante, de la mise à jour de la procédure de gestion du risque amiante, de la formation du personnel au risque et au processus amiante, de suivi et de la définition du programme annuel de mise à jour des DTA et des actions en découlant (mesures empoussièrement, demande travaux de sécurisation ou désamiantage), de l'archivage des DTA dans la base AVANTEAM, de l'archivage des mesures d'empoussièrement amiante, de la vérification par des audits réguliers du processus amiante.

Il est responsable de l'identification des MCA dans les bâtiments.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Page 7/16
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------

Services Généraux

Le responsable des services généraux est en charge de l'accompagnement des opérateurs de repérage pour la réalisation des DTA, de la réalisation des travaux de sécurisation ou encapsulage ou désamiantage dans les bâtiments.

En tant que responsable travaux, il doit assurer les missions du paragraphe ci-après.

Cellule Amiante

La cellule amiante au sein du service HS est en charge de la définition et de la mise à jour de la documentation amiante et de valider la pertinence des documents amiante reçus (RAAT, PCF, plans de mesurages atmosphériques,...), de la vérification de la capacité de nos sous-traitants à respecter la réglementation en vigueur en lien avec les Achats, des travaux de sécurisation dans les lignes produit, de l'identification des MCA dans les unités industrielles, de la vérification par des audits réguliers du respect du processus amiante, de la sensibilisation du personnel et de l'information sur les exigences réglementaires à respecter par les responsables travaux confrontés à la problématique amiante notamment lors de la préparation et exécution des travaux à risque d'exposition à l'amiante.

La cellule est également en charge de l'analyse des incidents avec exposition potentielle amiante et du suivi des plans d'actions en découlant, de la supervision globale des chantiers de désamiantage. Il a en charge le choix des prestataires de repérage amiante et il est le gestionnaire des contrats de repérage amiante/plomb.

Responsable Travaux

Il a la responsabilité de réaliser la levée de doute amiante (historique travaux, RAAT...), de respecter le processus travaux et de gérer le risque amiante conformément à cette procédure. Si la levée de doute s'effectue par un RAAT, il vérifie le contenu de celui-ci.

Si la présence d'amiante est avérée, il s'assure que le sous-traitant sélectionné est apte à réaliser les travaux en conformité avec la réglementation. En phase réalisation, il vérifie le respect des mesures de prévention du permis de travail et a la délégation pour arrêter les travaux en cas de dysfonctionnement.

Entreprise sous-traitante

Elle a la responsabilité de prendre connaissance et de valider le contenu de la levée de doute amiante. Si un RAAT a été réalisé, elle s'assure d'être en sa possession et vérifie son adéquation au périmètre des travaux. Elle met en place les prescriptions réglementaires et autres prescriptions (ED 6262), en matière de gestion du risque amiante, et applique les mesures de prévention du permis de travail. Elle a l'obligation d'arrêter les travaux en cas de suspicion d'amiante non identifiée en préparation et d'avertir Naphtachimie pour mise en sécurité du chantier.

Coordinateur HSE LP

Il est l'interlocuteur HSE privilégié dans les secteurs pour les questions relatives à l'amiante (instruction des permis, RAAT...).

Pour réaliser leurs missions, les responsables travaux et HSE (APC, technicien HSE, CHSE et animateur HSE) doivent avoir suivi à minima la formation interne à la gestion du risque amiante et au processus travaux (formulaire ANX-SYS-H-01-001-A-01). Il n'est pas requis d'être titulaire d'une formation SS4/SS3. Les membres de la cellule amiante et les CHSE doivent suivre une formation initiale qualifiante en amiante : encadrant technique SS4 ou encadrant technique SS3.

4.2. Documentation amiante

4.2.1. DTA et actions correctives

Pour Naphtachimie, la mise à jour des DTA, leur mise à disposition sous AVANTEAM sont pilotés par le **service HS Central**. La réalisation des mesures correctives sont conjointement menées par les services généraux et le service HS Central.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Page 8/16
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------

Pour APPRYL, la mise à jour des DTA, leur mise à disposition [dans le répertoire dédié](#) et la réalisation des mesures correctives sont pilotées par la maintenance.

4.2.2. RAAT et autres documents (RAAD, PCF travaux, plans de platinage...)

Pour Naphtachimie, la mise à jour et la tenue de la base AVANTEAM sont menées par la cellule amiante, sur la base des éléments fournis par les responsables travaux (§ 4.2.4).

Pour APPRYL, la mise à jour et la tenue du répertoire RAAT sont pilotées par la maintenance, sur la base des éléments fournis par les responsables travaux (§ 4.2.4).

4.3. **Processus travaux**

4.3.1. Levée de doute amiante

4.3.1.1. Activités programmées de maintenance ou travaux neufs

Tous les travaux doivent faire l'objet d'une levée de doute amiante par le responsable travaux. Cette dernière est tracée dans le permis de travail epermit, [onglet « amiante » \(onglet consultable par l'entreprise lors de la validation de la phase\)](#). Le responsable travaux doit conserver la preuve qui permet la levée de doute et pouvoir la présenter. La preuve doit être robuste [et formalisée](#).

[Le responsable travaux doit suivre la méthodologie de levée de doute en 4 étapes explicitée dans le support de formation \(formulaire ANX-SYS-H-01-001-A-01\) :](#)

1. [Les travaux sont-ils intrusifs ?](#)
2. [Le risque peut-il être écarté par une levée de doute documentaire ?](#)
3. [Le risque peut-il être écarté par l'historique travaux sur tous les points d'intervention ?](#)
4. [Un RAAT déjà existant permet-il de conclure à l'absence de risque ?](#)

Elle se base sur une analyse documentaire (date de construction ou d'installation post-2005, travaux déjà réalisés depuis 2005, documentation technique fournisseur/constructeur) et l'exploitation de la base de données AVANTEAM pour Naphtachimie et du répertoire amiante « RAAT » pour APPRYL, qui recensent l'ensemble des RAAT, DTA, PCF travaux et plans de platinage disponibles.

[Quand la réponse à ces 4 étapes ne permet pas de conclure quant à la présence ou à l'absence](#) de MPCA, le responsable travaux sollicite un organisme de repérage [référéncé par la cellule amiante](#) pour faire réaliser un RAAT. Il rédige alors une Fiche d'Expression des Besoins (FEB) la plus précise possible (voir formulaire ANX-SYS-H-01-001-A-02).

Le responsable travaux doit alors :

- Définir clairement le périmètre des travaux en prenant en compte toutes les phases opérationnelles,
- Fournir toute information utile à la réalisation du repérage (plan, suivi des travaux de maintenance, repérages précédents...),
- Organiser une visite terrain préalable avec l'opérateur de repérage,
- Mettre à disposition tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de la mission de repérage (accès, échafaudages...).

L'opérateur de repérage réalise alors le repérage, conformément aux exigences réglementaires.

A réception du RAAT, le responsable travaux vérifie certains points clés ([voir support de formation](#) - formulaire ANX-SYS-H-01-001-A-01) et considère, ou non, le risque amiante dans son permis de travail. [Il saisit le n° de RAAT dans epermit et joint le RAAT au permis de travail. Ainsi, il est consultable à tout moment par l'entreprise extérieure.](#) En cas de doute, le responsable travaux pourra se rapprocher de la cellule amiante ou des HSE.

[Dans tous les cas :](#)

[- le RAAT doit être diffusé à la cellule amiante Naphtachimie ou interlocuteur maintenance sur APPRYL pour archivage,](#)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Page 9/16 Date : 10/04/2026
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

- le responsable travaux doit s'assurer de l'identification sur le terrain des MCA repérés dans le cadre du RAAT, l'identification pouvant être réalisée par l'opérateur de repérage.

Dans le cadre de la maintenance courante, le responsable travaux transmet le RAAT à l'entreprise sous-traitante dès la vérification faite afin de permettre à cette dernière de s'approprier le RAAT.

Dans le cadre des grands projets et travaux neufs, le responsable travaux communique le RAAT aux entreprises intervenantes le plus tôt possible, de préférence au moment de la consultation des EE en même temps que la fourniture du cahier des charges des travaux pour s'assurer en amont qu'elles ont les compétences et le personnel formé nécessaires pour réaliser les travaux si présence avérée ou potentielle de MCA. Puis, il exige de celles-ci qu'elles se positionnent par rapport au contenu de ce RAAT.

Lorsque l'absence d'amiante ne peut pas être démontrée par des éléments robustes et formalisés (matériaux inaccessibles, historique de maintenance non formalisé...), il conviendra de considérer que le risque amiante est présent.

A la validation de la phase dans epermit, l'entreprise extérieure prend connaissance de l'onglet amiante (et plomb), des recommandations associées et valide ces éléments. Elle prend également connaissance des documents annexes.

Lorsque la présence d'amiante est avérée ou suspectée, les travaux devront être réalisés par des entreprises disposant de la compétence « amiante ».

La finalité des travaux induit une distinction dans la considération des opérations. Cette distinction s'effectue à l'aide des deux logigrammes de la DGT : installations et équipements industriels, ou immeubles (voir formulaires ANX-SYS-H-01-001-A-03 et ANX-SYS-H-01-001-A-04). Cette distinction constitue un positionnement juridique du responsable travaux. Le responsable travaux pourra s'appuyer sur la cellule amiante ou les coordonnateurs HSE en cas de doute.

➔ Sous-section 3 - SS3

Les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolitions. Ces travaux peuvent être de tout type et incluent expressément la démolition.

Les procédés d'encapsulage envisagés sont l'encoffrement, le doublage, la fixation par revêtement, ou l'imprégnation.

➔ Sous-section 4 - SS4

La sous-section 4 vise les activités et interventions sur des matériaux et appareils, dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission des fibres d'amiante (travaux de plomberie, d'électricité, etc.).

Exemple : changement d'une vanne sur une canalisation calorifugée, remplacement de quelques plaques sur une toiture. En revanche, le changement de l'intégralité de la toiture pour la remplacer par des éléments sans amiante ressort de la sous-section 3.

Une fois que le choix entre SS3/SS4 est effectué, le responsable travaux devra sélectionner l'entreprise et vérifier sa capacité à intervenir en conformité avec la réglementation sur un chantier amiante.

Pour un chantier SS4 :

➤ L'entreprise doit fournir un mode opératoire. Ce dernier doit préciser :

- Le processus : techniques et modes opératoires utilisés compte-tenu des caractéristiques des matériaux concernés, des outils utilisés et des moyens de protection collective mis en œuvre. Le processus doit être adapté aux travaux envisagés. Exemple : remplacement d'un joint Klingerit sous brumisation
- L'empoussièrement attendu (vérifier que le niveau d'empoussièrement a été validé par un chantier test récent)
- Les moyens de prévention collective (aspiration, brumisation...)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Page 10/16
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------

- Les EPI (masque à ventilation assistée, gants...)
 - Les moyens de décontamination, conformément à l'ED 6262.
 - Le traitement des déchets
- L'entreprise met à disposition du personnel formé et recyclé (3 ans), pour la réalisation des travaux :
- Des opérateurs SS4
 - Un encadrant de chantier SS4. Il doit superviser les travaux.
 - L'entreprise doit également disposer d'un encadrant technique, garant de la pertinence des modes opératoires.

Pour un chantier SS3 :

- L'entreprise doit être certifiée SS3
- L'entreprise doit fournir un plan de retrait amiante, avec un délai de dépôt incompressible de 1 mois entre le dépôt du plan de retrait auprès de l'administration et le début des travaux. Le plan de retrait devra être transmis à la cellule amiante pour archivage.
- L'entreprise met à disposition du personnel formé et recyclé (3 ans), pour la réalisation du chantier :
- Des opérateurs SS3
 - Un encadrant de chantier SS3. Il doit superviser les travaux.
 - L'entreprise doit également disposer d'un encadrant technique SS3
- L'entreprise doit réaliser des mesures d'empoussièrement avant de démarrer le chantier et en fin de chantier
- L'entreprise doit mettre en place des installations pour la décontamination du personnel

4.3.1.2. Activités de maintenance corrective* ou travaux d'urgence

Ce type d'activités doit également faire l'objet d'une levée de doute amiante par le responsable travaux. Cette dernière est tracée dans le permis de travail, onglet « amiante » (onglet consultable par l'entreprise lors de la validation de la phase). Sur certaines tâches d'astreinte, la rédaction d'une autorisation de travail papier est possible – il conviendra alors de renseigner l'onglet « amiante », sous sa version papier (voir SYS-S-03-003).

Le responsable travaux doit conserver la preuve qui permet la levée de doute et pouvoir la présenter. La preuve doit être robuste et formalisée.

Le responsable travaux doit suivre la méthodologie de levée de doute en 4 étapes explicitée dans le support de formation (formulaire ANX-SYS-H-01-001-A-01) :

1. Les travaux sont-ils intrusifs ?
2. Le risque peut-il être écarté par une levée de doute documentaire ?
3. Le risque peut-il être écarté par l'historique travaux sur tous les points d'intervention ?
4. Un RAAT/RPAT déjà existant permet-il de conclure à l'absence de risque ?

Elle se base sur une analyse documentaire (date de construction ou d'installation post-2005, travaux déjà réalisés depuis 2005, documentation technique fournisseur/constructeur) et l'exploitation de la base de données AVANTEAM pour Naphtachimie et du répertoire amiante pour APPRYL, qui recensent l'ensemble des RAAT disponibles.

Si un RAAT existe couvrant ces travaux, il saisit le n° de RAAT dans epermit ou sur la version papier et joint le RAAT au permis de travail.

Quand la réponse à ces 4 étapes ne permet pas de conclure quant à la présence ou à l'absence de MPCA, le Code du Travail (article R. 4412-97-3) prévoit une exemption de réalisation du RAAT pour les processus du 1^{er} niveau d'empoussièrement (< 100 fibres/L). Les travaux devront donc être considérés à risque amiante et confiés à une entreprise compétente.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Page 11/16
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------

A la validation de la phase dans epermit, l'entreprise extérieure prend connaissance de l'onglet amiante (et plomb), des recommandations associées et valide ces éléments. Elle prend également connaissance des documents annexes

**Maintenance corrective ou curative (EN 13306) : maintenance exécutée après la détection d'une panne et destinée à rétablir un système dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. Elle peut être différée (retardée en accord avec des règles de maintenance données) ou d'urgence (sans délai).*

4.3.1.3. Exemptions au RAAT

En complément du cas d'exemption au RAAT pour de la maintenance corrective ou travaux d'urgence, trois autres cas d'exemption sont prévus par la réglementation :

- Urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité, la salubrité publique ou la protection de l'environnement,
- Urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage
- Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé.

Dans ces cas, le responsable travaux ne réalise pas de RAAT et considère l'intervention comme si la présence d'amiante était avérée.

4.3.2. Phase réalisation

En phase réalisation, l'entreprise sous-traitante met en œuvre les mesures de prévention décidées en phase préparation et figurant dans le permis de travail ainsi que les modalités de leur mode opératoire validé ou du plan de retrait. Le GIES 2 de l'entreprise décline les informations du permis de travail à son personnel et réalise la mise au travail de son personnel.

Le responsable travaux est responsable de l'organisation du suivi du chantier et de la vérification par des audits réguliers au démarrage des travaux et durant tout le chantier du respect des prescriptions du permis de travail notamment la bonne gestion de la coactivité, le respect du périmètre des travaux et les mesures de prévention relatives au risque amiante ainsi que le respect du mode opératoire (technique utilisée, moyens de protection collective...). Il peut pour cela utiliser le formulaire d'audit Chantier Amiante SS3 SS4 (formulaire ANX-SYS-H-01-001-A-06).

En cas d'écart, il a la délégation pour arrêter le chantier en cas de dysfonctionnement et faire apporter les corrections pour remettre en conformité le chantier.

En cas d'évolution du périmètre/programme des travaux, le responsable travaux devra mettre à jour la levée de doute amiante.

4.3.3. Découverte fortuite de MPCA

Lorsqu'un doute existe sur la présence de MPCA, non repérés et découverts en cours de travaux, des mesures conservatoires seront mises en œuvre :

- Entreprise intervenante :
 - ➔ Suspendre toutes les opérations,
 - ➔ Ne procéder à aucun prélèvement,
 - ➔ Informer sans délai le responsable travaux

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Page 12/16 Date : 10/04/2026
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

- Naphtachimie/APPRYL :

- Le responsable travaux informe le HSE de secteur et la cellule amiante,
- Le HSE de secteur fait baliser la zone : le chantier doit être signalé par un balisage « DANGER AMIANTE »,
- La cellule amiante ou le service HS central :
 - Fait réaliser les investigations nécessaires par l'organisme de repérage,
 - Informe par écrit l'entreprise intervenante des résultats,
 - Vérifie que l'entreprise intervenante a pris les dispositions nécessaires,
 - Rédige un Compte-Rendu d'Incident (AVANTEAM),
 - Analyse l'évènement en présence de l'entreprise intervenante,
 - Si du personnel organique était présent dans la zone d'opération, rédige un Compte-Rendu d'Incident « exposition » avec envoi au service de santé au travail.

Pour la reprise des travaux, deux possibilités sont envisageables :

- On procède à une identification des matériaux.
 - Dans le cas où l'identification des matériaux révélerait l'absence d'amiante, le chantier pourra reprendre normalement ses activités.
 - Dans le cas contraire, on procède à des travaux sous protocole amiante.
- On ne procède pas à une identification des matériaux et l'on considère que les matériaux sont susceptibles de contenir de l'amiante. Dans ce cas, poursuite des travaux sous protocole amiante.

4.3.4. Fin des travaux et gestion des déchets

En fin des travaux, le responsable travaux communique le RAAT effectué à cette occasion :

- à la cellule amiante et l'informe de la réalisation des travaux, pour intégration à la base AVANTEAM pour Naphtachimie
- à la personne en charge de la tenue du répertoire amiante pour APPRYL et l'informe de la réalisation des travaux.

Pour la gestion des déchets, le processus, rôles, responsabilités et actions à mener sont précisés dans la SYS-E-04-001 annexe 7.

Spécificités des travaux de retrait ou d'encapsulage :

- Se référer au formulaire ANX-SYS-H-01-001-A-05 pour les mesures environnementales et examens visuels de fin de travaux.
- Après les travaux sur un bâtiment, le DTA du bâtiment doit être mis à jour. Le responsable travaux informe les services compétents sur Naphtachimie (service HS central) et APPRYL (maintenance).

4.4. Spécificité des activités de nettoyage des dalles vinyle amiante (DVA)

Conformément à la recommandation R514, un repérage des DVA et leur état de conservation (DTA) sont fournis aux entreprises de nettoyage par les services généraux.

Les mesures de prévention sont intégrées dans le permis de travail des entreprises de nettoyage (procédés mis en œuvre...).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Date : 10/04/2026	Page 13/16
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------	---------------

ANNEXE 1 – DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

Protection des travailleurs :

- Code du Travail : risques d'exposition à l'amiante, articles R.4412-94 à R.4412-148.
- Décret du 24 décembre 1996 modifié relatif à l'interdiction de l'amiante.
- Décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.
- Décrets du 09 mai 2017 et du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.
- Arrêtés du 07 mars 2013 et du 08 avril 2013 définissant les EPI et EPC à mettre en place selon le niveau d'empoussièrement.
- Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
- Instruction du 16 octobre 2015 relative aux risques d'exposition à l'amiante.

Protection de la population :

- Code de la Santé Publique : exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, articles R. 1334-14 à R 1334-29.
- Décret n° 96-97 du 7 février 1996 Modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
- Décret du 03 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Protection de l'environnement :

- Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.
- Arrêté du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes et les conditions d'exploitation de ces installations.

Procédures :

- SYS-E-04-001 « Gestion des déchets »

Documents de références et documents associés :

- Pour Naphtachimie : les DTA, RAAT, PCF travaux et plans de platinage sont disponibles sous AVANTEAM.
- Pour APPRYL :
 - Répertoire DTA : W:\FRIB\LAVP\DATA\DPT-APPRYL-HSEQ\0-Hygiène\Amiante\DTA
 - Répertoire RAAT : W:\FRIB\LAVP\DATA\DPT-APPRYL-MAINTENANCE\26 - SUIVI REGLEMENTAIRE\AMIANTE
- Logigrammes DGT équipements et immeubles bâtis (formulaires ANX-SYS-H-01-001-A-03 et ANX-SYS-H-01-001-A-04)
- « Interventions d'entretien et de maintenance susceptibles d'émettre des fibres d'amiante », ED 6262, INRS, 2016
- « Amiante dossier », INRS, 2017
- « Guide amiante », 2017
- « Guide de gestion des déchets amiantés », DREAL, 2017.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Page 14/16
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------

ANNEXE 2 – INFORMATIONS GENERALES ET DANGERS LIES A L'AMIANTE

• Variétés d'amiante

Le terme amiante désigne un ensemble de silicates fibreux résistant au feu. Son synonyme, asbeste, qui vient du latin asbestos (incombustible), est peu utilisé en français.

Deux groupes minéralogiques d'amiante, les serpentines et les amphiboles, sont ou ont été exploités industriellement et commercialement :

- les serpentines ne comportent qu'une variété d'amiante : le chrysotile (amiante blanc) ;
- les amphiboles comportent cinq variétés d'amiante : l'anthophyllite, l'amosite, l'actinolite, la trémolite et la crocidolite. Deux ont été très utilisées : l'amosite (ou grunérite amiante, amiante brun) et la crocidolite (amiante bleu).

Toutes ces substances sont TOXIQUES et classées CANCEROGENES (CMR cat. 1A)

De 400 à 500 fois moins épaisses qu'un cheveu (diamètre de 0,1 à 2 µm), les fibres d'amiante sont invisibles.

• Types de produits contenant de l'amiante

L'amiante a longtemps été considéré comme un matériau exceptionnel de par ses propriétés physico-chimiques et son faible coût. Il a été utilisé massivement pendant 130 ans. La consommation d'amiante en France était à son plus haut niveau entre 1973 et 1975 : on utilisait alors environ 150 000 tonnes/an. Ce sont plusieurs milliers de produits à utilisation industrielle ou domestique qui ont été fabriqués.

Mais sa production et son emploi ont été progressivement restreints jusqu'à son interdiction totale en France en janvier 1997.

Cette interdiction à la « fabrication, transformation, vente, importation, exportation, mise sur le marché de toutes variétés de fibres d'amiante » s'est faite progressivement dans le temps. En effet, plusieurs exceptions à l'interdiction de l'amiante ont perduré après 1997, notamment dans le milieu industriel, et ceux jusqu'au :








- 1er janvier 1998 pour les dispositifs thermiques,
- 1er janvier 2000 pour les produits de friction pour les compresseurs et pompes à vides,
- 1er janvier 2002 pour les joints et garnitures d'étanchéité et les dispositifs « souples ou flexibles » d'isolation thermiques,
- 15 mai 2013 pour le réemploi d'agrégat d'enrobés.

Encore aujourd'hui, de nombreux matériaux contenant de l'amiante sont encore en place. L'amiante se rencontre le plus fréquemment sous les formes suivantes :










- En vrac : calorifugeage et flochage, etc.
- En feuille ou plaque : faux plafonds, papier /carton pour isolation thermique, etc.
- Tressée ou tissée : corde /tresse d'étanchéité, câbles électriques, etc.
- Amiante-ciment : plaque ondulée pour panneau de toiture, tuyau et canalisation, etc.
- Mélangée à des matières plastiques : joints revêtements, garnitures de freins, etc.
- Incorporée dans les liants : dalle de sol collée, mastic, garniture de friction, dans les bitumes, etc.

Ci-dessous une liste non-exhaustive des lieux et équipements dans lesquels nous pouvons retrouver des matériaux contenant de l'amiante sur notre site.

(liste de MCA non exhaustive)



(liste de MCA non exhaustive)



NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-001 Révision n°6	Page 16/16
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------

- **Risques pour la santé**

Inhalées, les fibres d'amiante peuvent se déposer au fond des poumons et provoquer des maladies respiratoires graves : plaques pleurales, cancers des poumons et de la plèvre (mésothéliome), fibroses (ou asbestose)... Certaines maladies peuvent survenir après de faibles expositions mais la répétition de l'exposition augmente la probabilité de tomber malade. Les effets sur la santé d'une exposition à l'amiante surviennent souvent plusieurs années après le début de l'exposition.

NB : le risque de cancer est majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, en particulier la fumée de tabac (risque multiplié par 50).

- **Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP)**

La VLEP pour l'amiante est de 10 fibres par litre d'air inhalé (10 f/l), sur huit heures de travail.

- **Niveau d'empoussièrement santé publique**

Le Code de la Santé Publique prévoit un niveau d'empoussièrement maximal à 5 fibres par litre.