

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-004 Annule et remplace la consigne EXP-U-11-004 du 17/02/97 Date : 30/05/2025 Révision n°8	Page 1/9 Annexe (3)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	<u>Type de document</u> : CONSIGNE ENERGIE – UTILITES <u>Section</u> : DEGAZEURS		
<u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : PLANS DE PLATINAGE D'UN DEGAZEUR		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne liste les lieux de platinage d'un dégazeur.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
25/09/2003	4	Suppression annexe 4 : dégazeur 6 ferrailé
16/10/2008	5	Mise à jour
02/04/2012	6	Mise à jour platinage – Dégazeur 3, 4 et 5
12/02/2013	7	Mise à jour plan de platinage dégazeur 3/4/5
30/05/2025	8	Mise à jour > 10ans

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
 Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-004 Révision n° 8	Date : 30/05/2025	Page 2/9
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. DESCRIPTION	3
5. ANNEXE 1 : DEGAZEUR N°3 / PLATINAGE	4
6. ANNEXE 2 : DEGAZEUR N°4 / PLATINAGE	6
7. ANNEXE 3 : DEGAZEUR N°5 / PLATINAGE	8

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-004 Révision n° 8	Date : 30/05/2025	Page 3/9
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES


Toute anomalie par rapport à ces plans de platinage doit être signalée au chargé d'exploitation de l'installation et au conducteur de travaux.

4. DESCRIPTION

Les listes désignant les lieux de platinage ainsi que les trous d'homme d'un dégazeur se trouvent en annexe.


Il y a une liste par dégazeur avec le diamètre, la série et le nombre de joints nécessaires.

5. ANNEXE 1 : DEGAZEUR N°3 / PLATINAGE

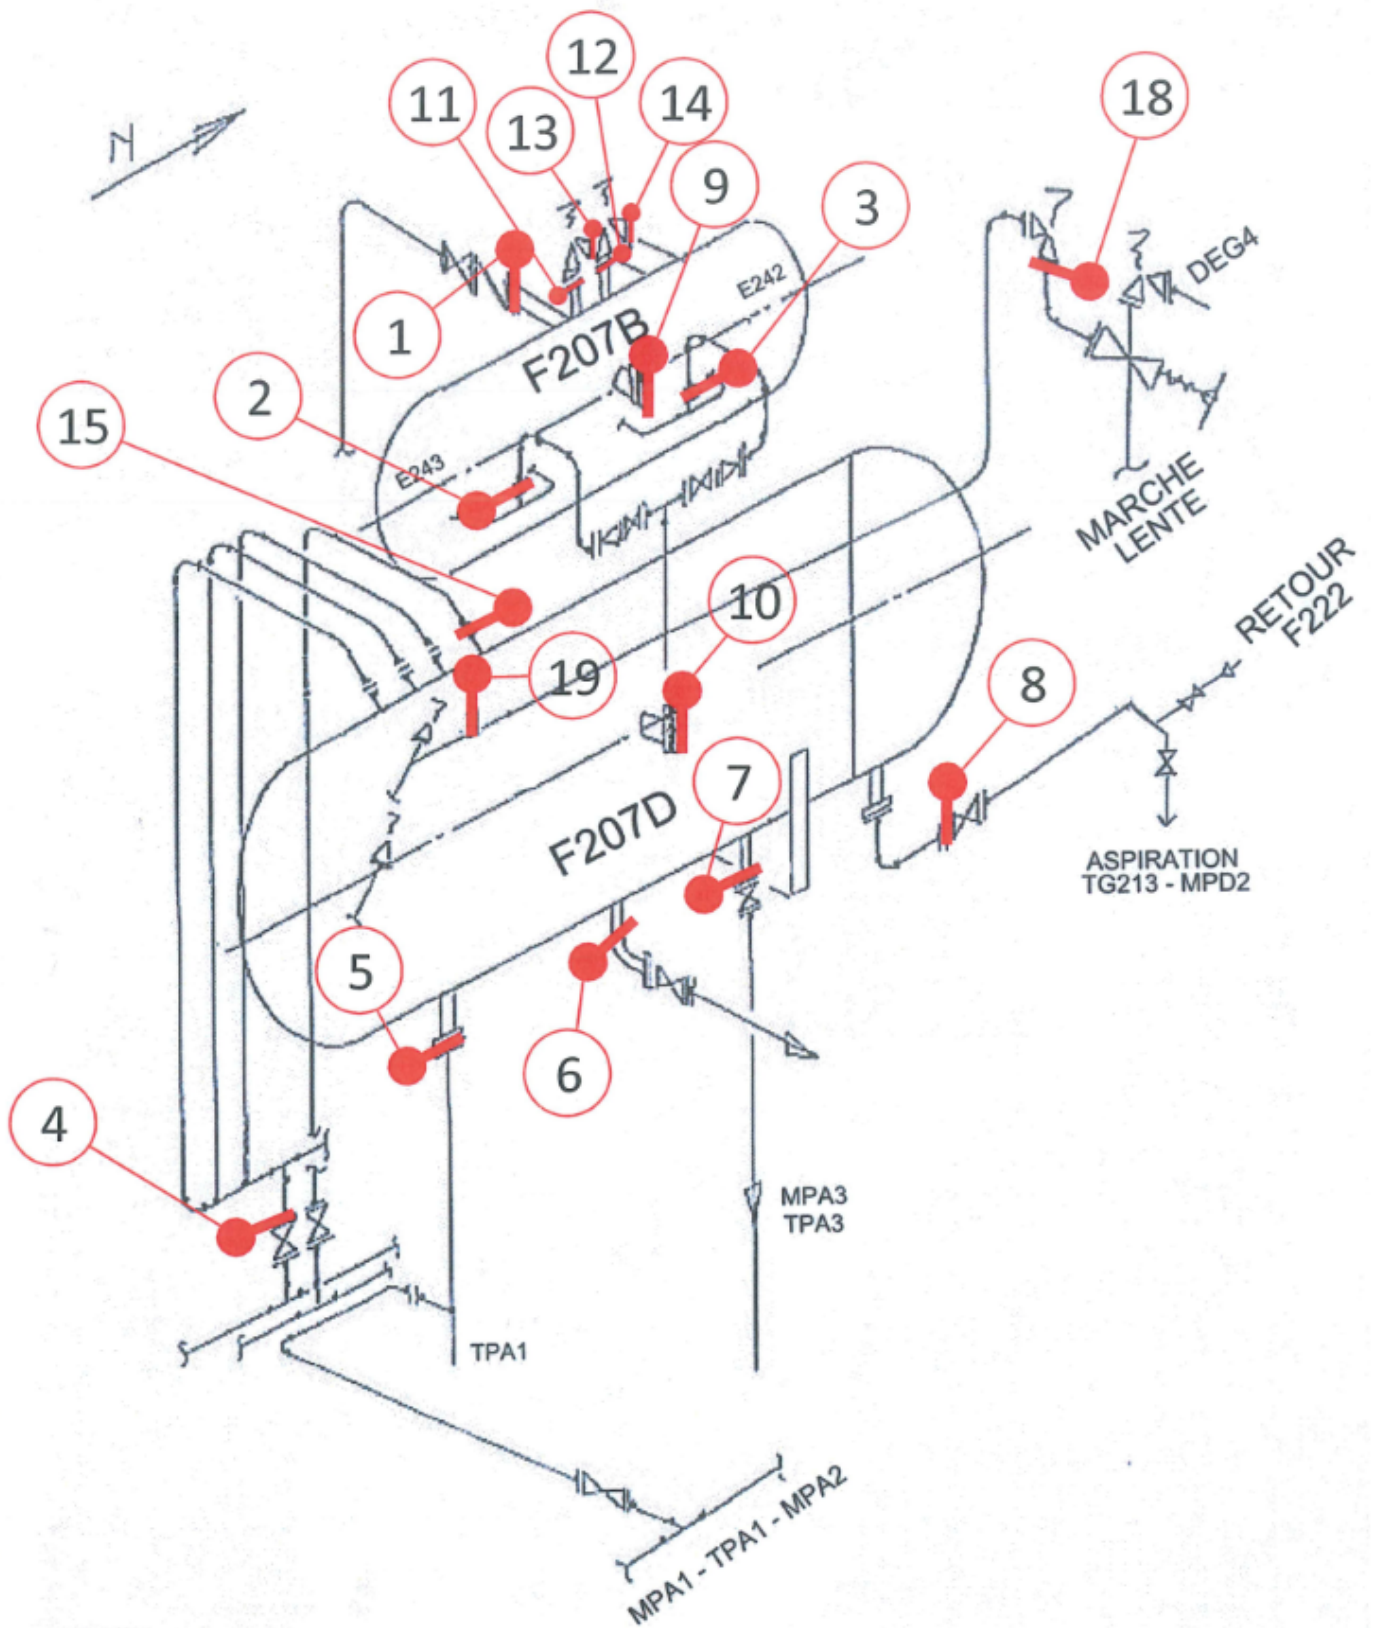


PLATINAGE DEGAZEUR N°3					SUIVI DU PLATINAGE + VALIDATION	
REP	D	PN	DESIGNATION	NBRE JOINTS	PLATINAGE	DEPLATINAGE
P1	24"	20	Arrivée vapeur 3,5b	2		
P2	10"	20	Entrée d'eau	2		
P3	10"	20	Entrée d'eau	2		
P4	4"	20	Retour marches lentes	2		
P5	12"	20	Vers TPA1/MPA1/MPA2	2		
P6	6"	20	Vidange vers F206	2		
P7	12"	20	Aspiration MPA/TPA3	2		
P8	6"	20	Vers TG213/MPD2 + Retour F222	2		
P9	18"	20	Trou d'homme	1		
P10	18"	20	Trou d'homme	1		
P11	6"	20	Entrée soupape	1		
P12	6"	20	Entrée soupape	1		
P13	8"	20	Sortie soupape	1		
P14	8"	20	Sortie soupape	1		
P15	4"	50	Retour R.A.	2		
P18	6"	20	Soupape marche lente	2		
P19	8"	20	Soupape marche lente	1		

6. ANNEXE 2 : DEGAZEUR N°4 / PLATINAGE

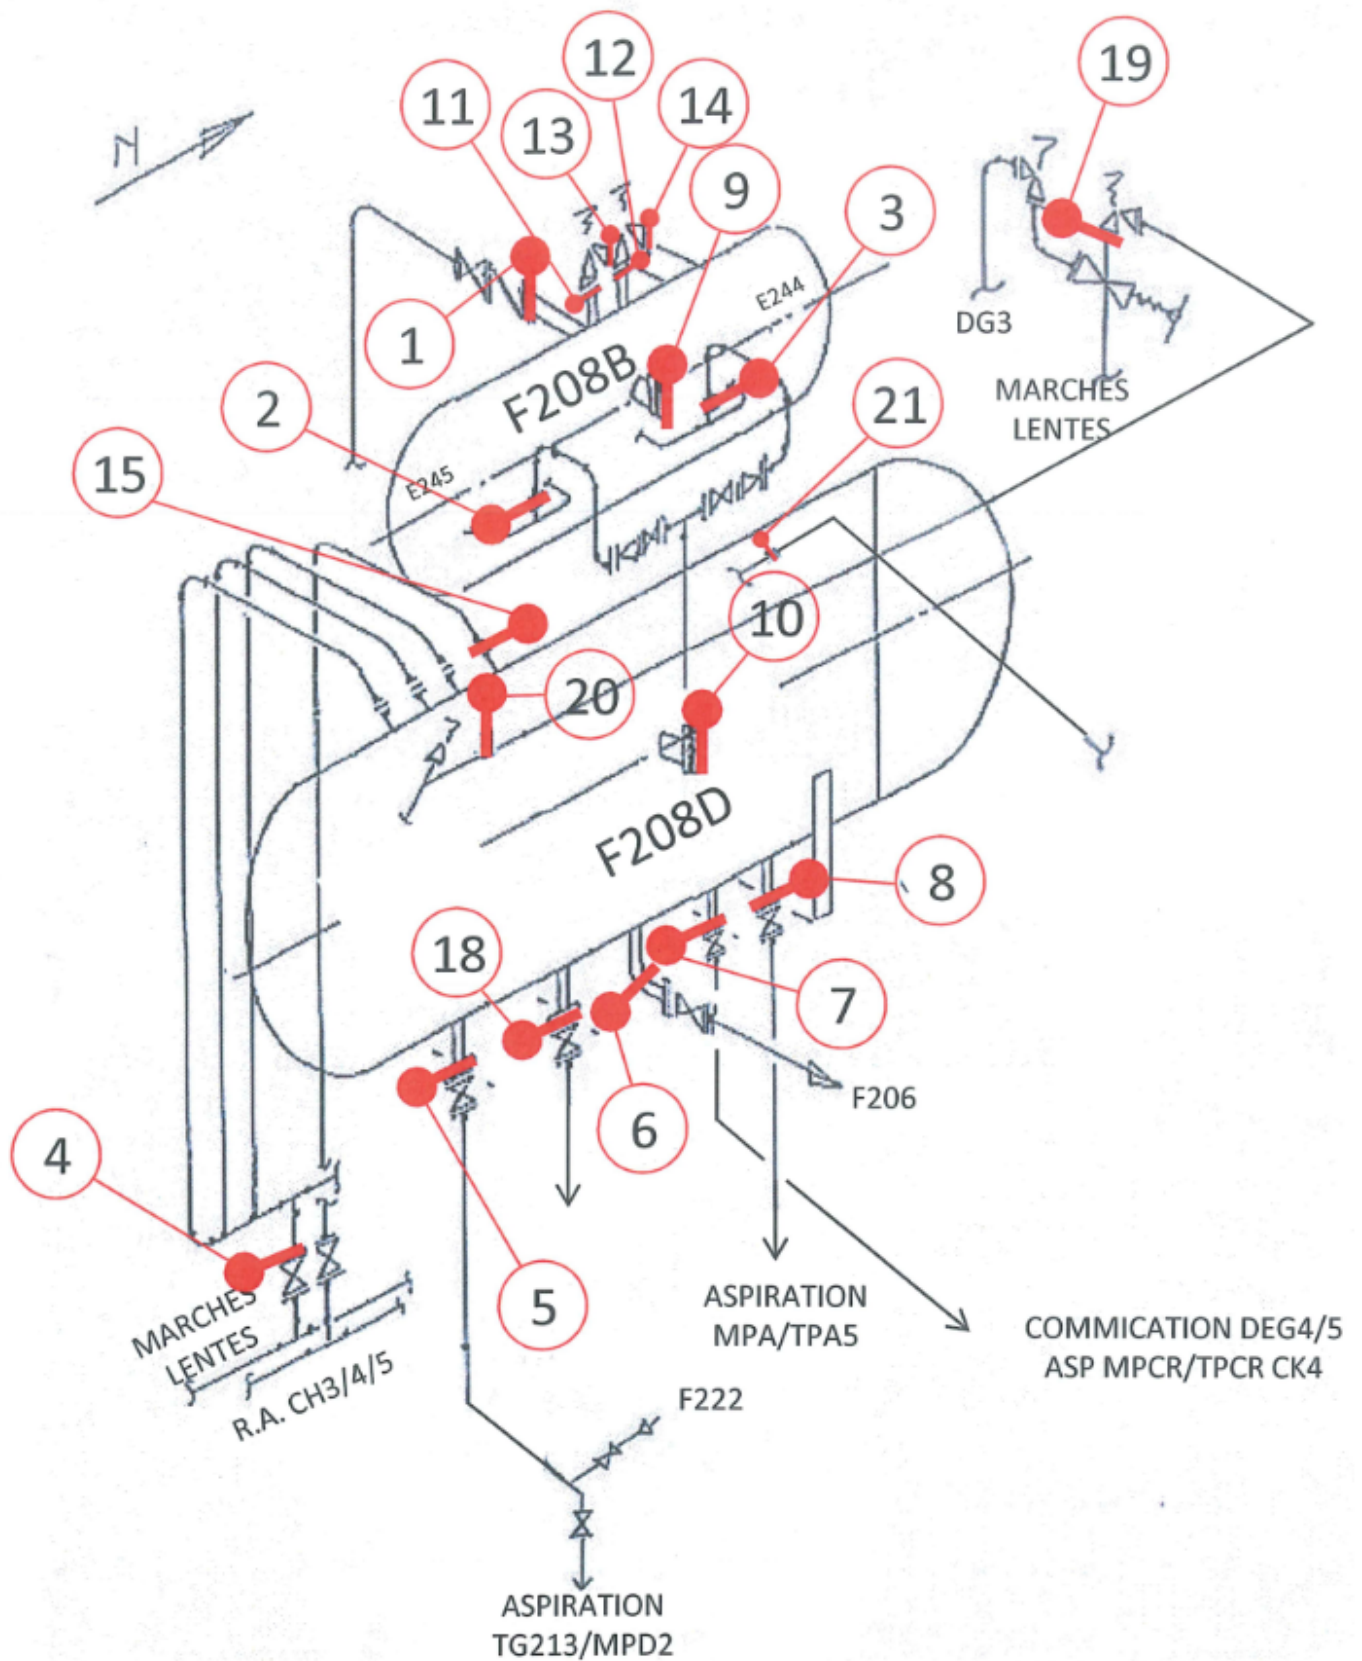

PLATINAGE DEGAZEUR N°4					SUIVI DU PLATINAGE + VALIDATION	
REP	D	PN	DESIGNATION	NBRE JOINTS	PLATINAGE	DEPLATINAGE
P1	24"	20	Arrivée vapeur 3,5b	2		
P2	10"	20	Entrée d'eau	2		
P3	10"	20	Entrée d'eau	2		
P4	4"	20	Retour marches lentes	2		
P5	12"	20	Vers TG213/MPD2	2		
P6	6"	20	Vidange vers F206	2		
P7	12"	20	COMM. DEG4/5 + Asp. MPCR/TPCR	2		
P8	12"	20	Aspiration MPA5/TPA5	2		
P9	18"	20	Trou d'homme	1		
P10	18"	20	Trou d'homme	1		
P11	8"	20	Sortie soupape	1		
P12	8"	20	Sortie soupape	1		
P13	6"	20	Entrée soupape	1		
P14	6"	20	Entrée soupape	1		
P15	3"	50	Retour R.A.	2		
P18	6"	20	Aspiration MPA4	2		
P19	6"	20	Soupape marche lente	2		
P20	8"	20	Sortie soupape Marche lente	1		
P21	3"	20	Equilibrage dégazeurs	2		

7. ANNEXE 3 : DEGAZEUR N°5 / PLATINAGE

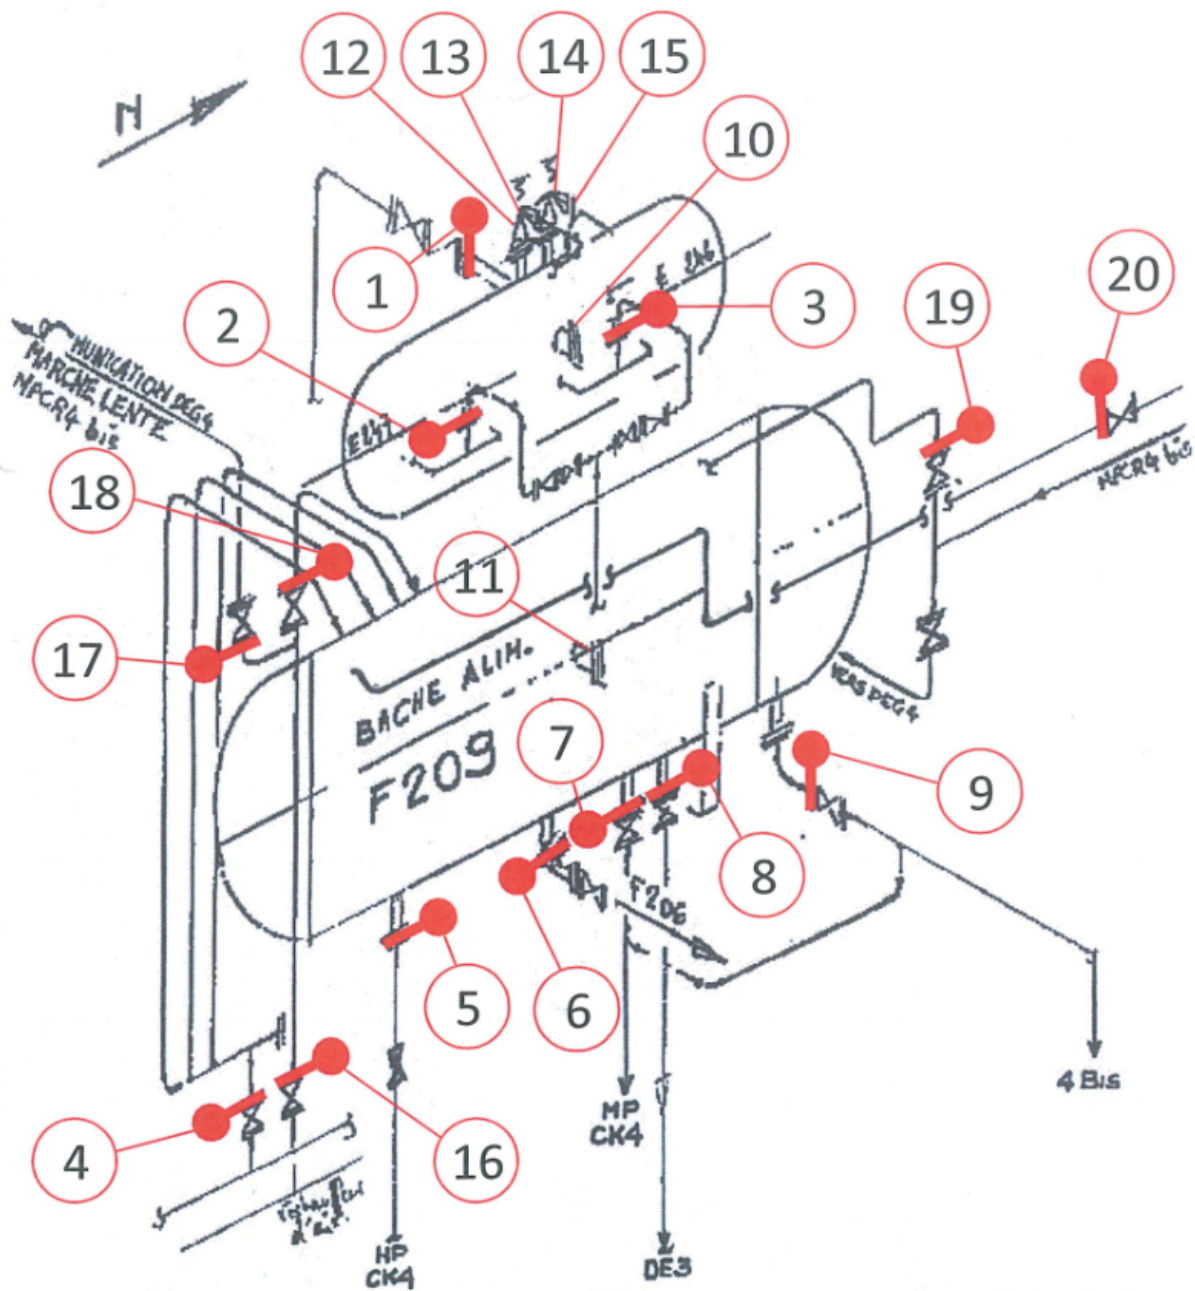

PLATINAGE DEGAZEUR N°5					SUIVI DU PLATINAGE + VALIDATION	
REP	D	PN	DESIGNATION	NBRE JOINTS	PLATINAGE	DEPLATINAGE
P1	24"	20	Arrivée vapeur 3,5b	2		
P2	10"	20	Entrée d'eau	2		
P3	10"	20	Entrée d'eau	2		
P4	6"	20	Retour marches lentes	2		
P5	12"	20	Aspiration MPCR/TPCR HPCK4	2		
P6	6"	20	Vidange vers F206	2		
P7	6"	20	Aspiration MPCR/TPCR MPCK4	2		
P8	8"	20	Aspiration MPCR/TPCR OE3	2		
P9	6"	20	Sortie eau	2		
P10	18"	20	Trou d'homme	1		
P11	18"	20	Trou d'homme	1		
P12	6"	20	Entrée soupape	1		
P13	6"	20	Entrée soupape	1		
P14	8"	20	Sortie soupape	1		
P15	8"	20	Sortie soupape	1		
P16	4"	50	Retour R.A.	2		
P17	3"	50	Retour R.A.	2		
P18	3"	50	COM. DEG4 - ML MPCR4 bis	2		
P19	3"	20	MPCR4 Bis	2		
P20	3"	20	Marches lentes MPD2 / TPD3	2		